

CORAL



規格表 SPECIFICATIONS

図面番号 No. **S8F6002**

50年 9月 15日

型番号 MODEL No.	8F-60
定格入力 RATED INPUT POWER	3W
最大入力 POWER HANDLING CAPACITY	40W
公称インピーダンス VOICE COIL IMPEDANCE	6 or 8 Ω ± 15% at 400Hz
共振共振周波数 RESONANT FREQUENCY	40 Hz ± 5 Hz
出力音圧レベル SOUND PRESSURE LEVEL	93dB ± 2dB at 300, 400, 500, 600 Hz
歪率 KLIRFACTOR	1% 以下 3W 400Hz
使用磁石 MAGNET	FXD-4 1230g (43.3oz) 156x80x17 12.0 42.3
磁束密度 FLUX DENSITY	10,000 GAUSS 12,000
総磁束 TOTAL FLUX	240,000 MAXWELL 275,000
耐湿・耐熱 HUMIDITY TEST, THERMAL TEST	JIS-C-5531
重量 NET WEIGHT	5,200g (183.42oz)
備考 NOTE	
その他 REMARKS	

設計	承認	承認	訂正	△	△	△	△
技術	検査	検査	検査	53.4.11	52.9.11	52.9.11	52.9.11
図印	図印	図印	図印	マグネト修正済	検査	検査	検査

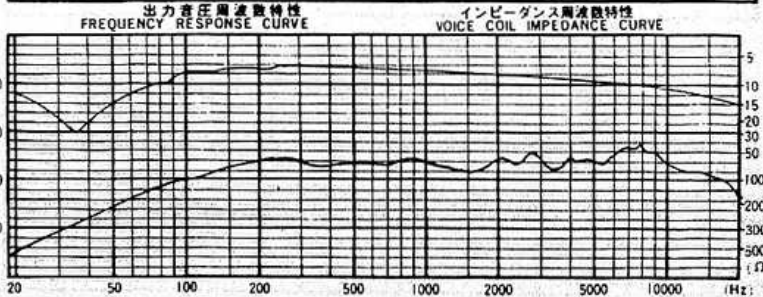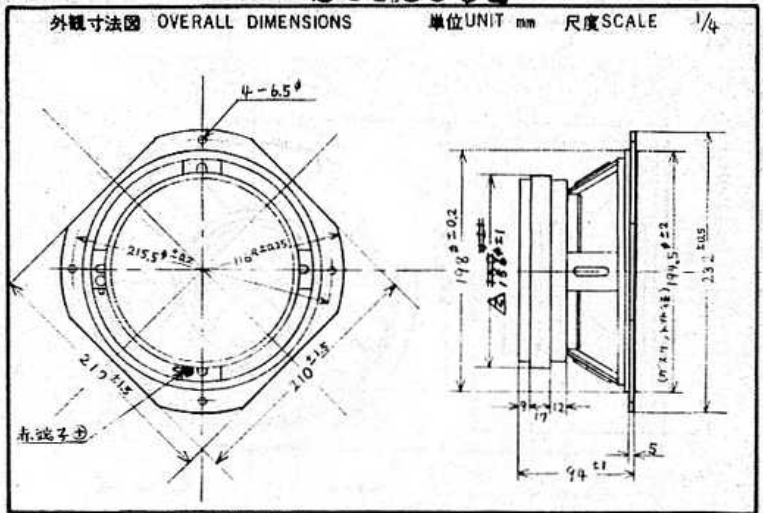

コーラル音響株式会社 CORAL AUDIO CORPORATION