


Nagy hatásfokú, szélessávú hangszóró kettős papírmembránnal hátsó tölcéses alkalmazásokhoz.
 Jellemzői: szilárd, öntött alumínium kosár, kapton csévetest, vörösréz gyűrű a mágneskörben, stronciumferrit mágnes.

High efficiency fullrange driver with dual paper cone for a rear loaded horn applications. Solid aluminium die cast basket, kapton voice coil carrier, impedance control ring, strontium ferrite magnet.

Высокой эффективности широкополосный динамик с двойным бумажным диффузором, предназначен для заднего рупора. Корзина из прочного литого алюминия, каркас катушки из каптона, медное кольцо на керне магнитной цепи, магнит – стронций феррит.

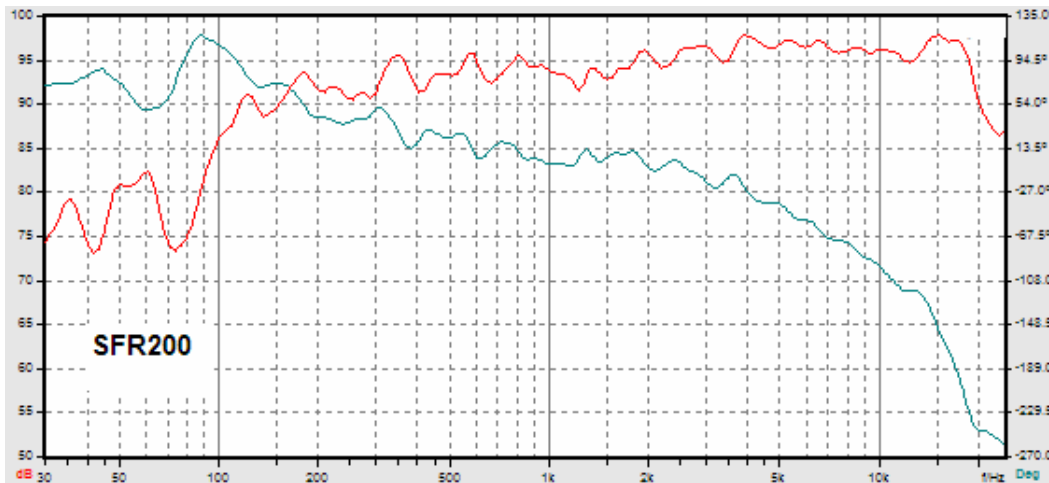

Thiele-Small parameters

Fs:	49.7 Hz
Mmd:	8.2297 grams
Mms:	9.6883 grams
Cms:	1.0585 mm/N
Rms:	0.3645 kg/s
Vas:	52 liter
Xmax:	±1.6 mm
Sd:	186 cm ²
Re:	7.3 Ohm
Le:	0.35 m.H
Bl:	8.8813 T·m
Qms:	8.3
Qes:	0.28
Qts:	0.2709
no:	2.2111 %
SPL:	95.45 dB-1W/1m
SPL:	95.84 dB-2.83V/1m



A gyártó az adatok változtatásának jogát fenntartja. A termék Magyarországon készül.

© 2011 Sonido – Varga István, Hungary 1086 Budapest Dobozi u. 27.

info@sonido.hu
WWW.SONIDO.HU